

RONDO Produktbeschreibung

RONDO Mauerkragen dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 Meter Wassersäule ab. Die Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.




Der Mauerkragen wird einbaufertig mit Spannbandern geliefert.

Abmessung	Wassersperre	Auflagebreite	Prüfung	Material	Beständigkeit
10 mm – 400 mm	Einfache Wassersperre mit 4 cm 2 Spannbander	6 cm	50 m Wassersäule	TPE-Mischung	Verdünnte Säuren, Laugen, Gülle, Jauche, Gärungsmaische, Öl und Bitumen, Radon, Methangas
450 mm – 1200 mm	Doppelte Wassersperre mit 4 cm 3 Spannbander	8 cm	40 m Wassersäule	EPDM	Verdünnte Säuren und Laugen, Gülle, Jauche, Gärungsmaische, Eingeschränkt beständig gegen Öl und Bitumen


Einbau RONDO Mauerkragen




KG-Rohr und RONDO 110

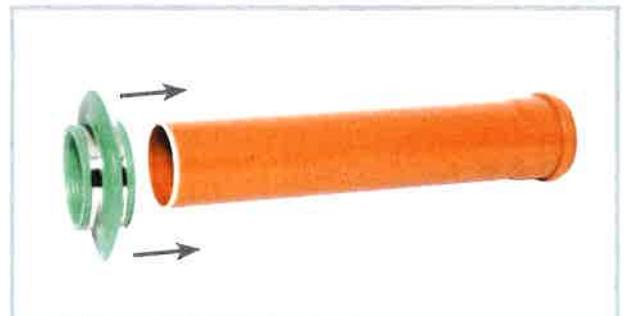

Aufschieben des Mauerkragens

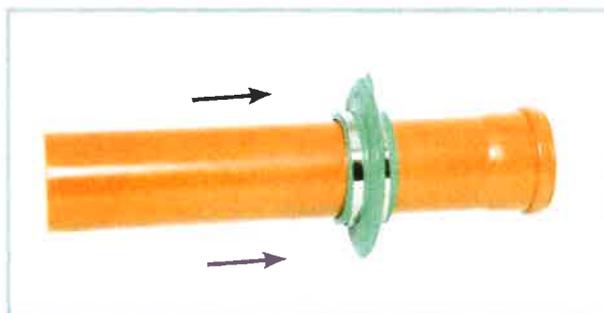

Positionieren des Mauerkragens

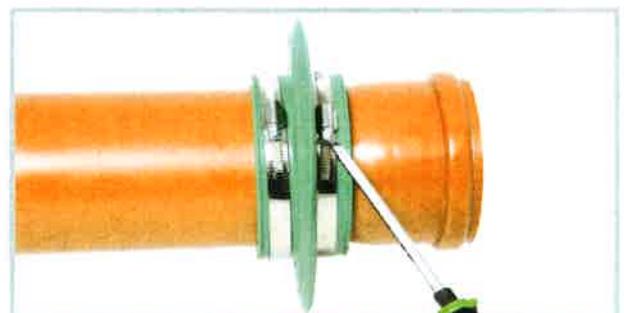

Fixieren durch Anziehen der Spannbander

Bei Verschmutzung ist die Oberfläche des Rohres zu reinigen.

RONDO Mauerkragen

YouTube
INSTALLATION
FILM



Abmessungen

Art.-Nr.	Typ	für Rohraußen- abmessungen/mm	Spannbereich von DA/mm bis DA/mm		Verpackung Stück	Gewicht Stück
090890	RO 10	für Blitzschutz Rundleiter	8	10	100 Stück / Karton	0,13 kg
090892	RO Flach	für Erdungsband	30 x 3,5 mm	+ 30 x 3 mm	1	0,15 kg
090900	RO 25	25	25	25	1	0,25 kg
090902	RO 32	32	31	32	1	0,25 kg
090904	RO 40	40	39	42	1	0,26 kg
090906	RO 50	50	48	53	1	0,29 kg
090908	RO 63	63	61	64	1	0,32 kg
090910	RO 75	75	72	80	1	0,36 kg
090912	RO 90	90	87	92	1	0,45 kg
090914	RO 110	KG-Rohr DN 100 110	107	115	50 Stück / Karton	0,48 kg
090916	RO 125	KG-Rohr DN 125 125	123	130	40 Stück / Karton	0,51 kg
090918	RO 140	140	137	147	1	0,54 kg
090920	RO 160	KG-Rohr DN 150 160	157	166	35 Stück / Karton	0,62 kg
090921	RO 170	170	167	177	1	0,66 kg
090922	RO 180	180	177	187	1	0,68 kg
090924	RO 200	KG-Rohr DN 200 200	197	207	30 Stück / Karton	0,70 kg
090926	RO 225	225	220	230	1	0,81 kg
090928	RO 250	KG-Rohr DN 250 250	245	260	1	0,89 kg
090930	RO 280	280	275	290	1	0,92 kg
090932	RO 315	KG-Rohr DN 300 315	310	324	1	1,07 kg
090934	RO 355	355	350	365	1	1,18 kg
090936	RO 400	KG-Rohr DN 400 400	395	410	1	1,31 kg
090938	RO 450	450	440	460	1	1,90 kg
090940	RO 500	KG-Rohr DN 500 500	495	515	1	2,15 kg
090942	RO 560	560	555	580	1	2,60 kg
090944	RO 630	630	625	650	1	2,90 kg
090946	RO 710	710	705	735	1	3,00 kg
090948	RO 800	800	795	830	1	3,40 kg
090950	RO 900	900	895	930	1	4,25 kg
090952	RO 1000	1000	995	1030	1	4,45 kg
090954	RO 1200	1200	1195	1240	1	5,75 kg

Durch Einlegen (10 Minuten) in warmes Wasser lassen sich die Mauerkragen noch leichter montieren.